


Drtiče třísek KNOLL drtí kovové i plastové třísky až do jemné, takřka sypké podoby. Drtiče třísek mohou stát u jednotlivých pracovních strojů nebo na centrálních sběrných místech. V závislosti na modelu je možný horizontální i vertikální přísun třísek, pro určitá použití i s třídičem cizích těles.

Drtiče třísek ZV, ZVD a ZVDD



- tyto drtiče třísek jsou určeny výhradně k drcení kovových a plastových třísek a to jako samostatná zařízení, nebo jako komponenty zařízení centrálního. Přívod třísek je vertikální (shora)
- hlavními výhodami jsou široký záběr použití pro různé druhy materiálu a velikosti třísek, flexibilní zástavbové typy ve 3 délkách, jednoduché a servisně ergonomické provedení, nízká spotřeba energie a další
- jednoduchý princip, při kterém třísky padají shora do drtiče, kde jsou rotující hřídelí s pohyblivými noži a pevnými noži nadrceny. Granulovací síto pak propustí pouze třísky s požadovanou velikostí.

Drtiče třísek ZH a ZHV

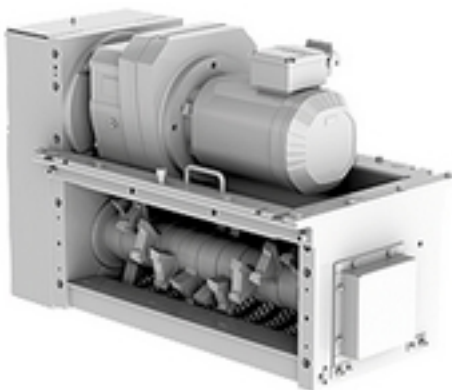

- tyto drtiče třísek bývají často součástí přečerpávací stanice RIK s horizontálním přísunem

třísek, např. pomocí šnekového dopravníku. Drtič zajistí následnou snadnou přepravu třísek k centrálnímu místu zpracování

- hlavními výhodami jsou široký záběr použití pro různé druhy materiálu a velikosti třísek, možnost integrace do přečerpávací stanice, jednoduché a servisně ergonomické provedení, nízká spotřeba energie a další



- jednoduchý princip při které jsou třísky přepravovány do drtiče horizontálním, např. šnekovým, dopravníkem, kde jsou horizontální (ZH), nebo vertikální (ZHV) rotující hřídelí s pohyblivými noži a pevnými noži nadrceny. Granulovací síto pak propustí pouze třísky s požadovanou velikostí

[více informací naleznete v prospektu](#)